

CRETTO SLIM

ORIENTAÇÃO DE PAGINAÇÃO

Para facilitar o assentamento das peças de modo que a paginação chegue ao resultado esperado, é importante seguir as seguintes orientações:

O produto Cretto é composto por 8 posições, que estão sinalizadas com etiquetas numeradas.


A peça completa, entre os encaixes, mede 104 x 104 cm.

Esse produto deve ser assentado com argamassa ACIII e posteriormente rejuntado com “rejunte para juntas largas”.


É fundamental o uso desse tipo de rejunte para que não ocorram trincas no mesmo.

Para calcular o consumo de rejunte desse produto deve-se considerar 1,9 kg/m².


1 - Inicie o assentamento com auxílio do gabarito de EVA, posicionando-o como na imagem abaixo.

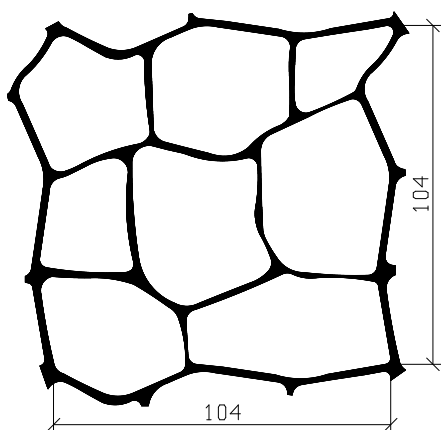


2 - Encaixe as peças numeradas no gabarito, como na imagem abaixo.

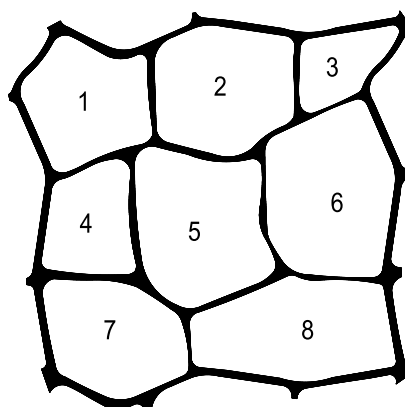

3 - Encaixe as posições nas laterais do gabarito como imagem abaixo.

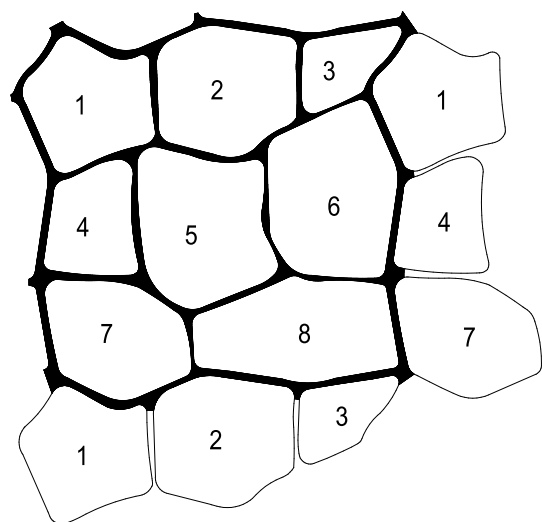

4 - Transfira o gabarito, na mesma posição, encaixando nas laterais das peças já assentadas, e encaixe as outras peças no gabarito, como imagem abaixo.

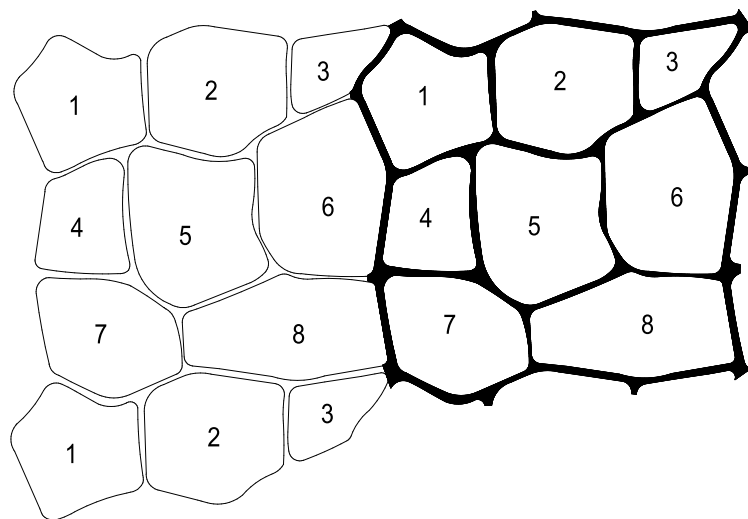

5 - Ao assentar/paginar todas as peças, inicie o rejuntamento, de acordo com as recomendações citadas à cima.